

ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik)

**Teknik Özellikler**

ARON Sabit – Kalıcı Yatay Yaşam Hatları, sabit ankraj türlerinden olup, her tip çatıda oluk temizliği, çatı ıslıklık temizliği, çatı kaplama malzemelerinin montajı, güneş panellerinin montajı, tavan vinçleri, portal vinçler, vinç yürüme yolları, makine üzerlerinde yapılan çalışmalar, araç üzerlerinde yapılması gereken çalışmalar ve her türlü inşaat, bakım, onarım, montaj, demontaj işleri esnasında, çalışanlara güvenli çalışma ortamları sağlamak için tasarlanarak üretilmiştir.

- * Yatay yaşam hattı üzerinde aynı anda 8 kullanıcının kullanımına uygundur.
- * Yaşam hattı tüm bileşenleri kaynaksız paslanmaz çelikten üretilmiştir. Paslanmaz çelikten üretilen sistem bileşenlerinin tamamı korozyon direncini arttırmak için polisaj işlemi uygulanmıştır.
- * Her yıl periyodik kontrol yapılması koşulu ile üretim hatasına karşı ömür boyu garanti kapsamındadır.
- * Cıvata ve somun ile montaj yapılır. Kaynaklı montaj başka çözüm kalmadığı takdirde tercih edilir.
- * İndikatör sistemine sahiptir, hattın gerginliği kontrol edilebilir.
- * Şok emici sistem çelik malzemeden üretilmiştir, güneş ışığından ve ortam ısısından etkilenmez. Şok Emici bir düşüş sonrasında ortaya çıkan enerjiyi sönmüleyerek yapıya gelen kuvveti azaltır.
- * A5 Şaryo, kapalı rulman sistemine sahip makaralı özelliktedir ve hat boyunca takılma yapmadan çalışır.
- * A5 Şaryo ile hattın istenilen herhangi bir noktasında hatta bağlanılabilir veya hattan çıkılabilir.

MODÜL D KALİTE
SERTİFİKASIÜRÜN MALİ
SORUMLULUK
SİĞORTASISERTİFİKA
EN 795:2012 Tip C,
CEN/TS 16415:2013 Tip CÖMÜR BOYU
GARANTİ2- 30 M ARA
AÇIKLIK

8 KULLANICI



YERLİ ÜRETİM

FARKLI YAPISAL
ANKRAJLARA
UYGUNLUKPASLANMAZ
ÇELİK

ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik)



WALL- 40 ANA BRAKET;

Hattın başında kullanılan özel tasarım, paslanmaz çelik ilk ankrajdır.



ARROW- 60 GERDİRME VE İNDİKATÖR;

Sistem üzerinde bulunan indikatör, olası düşme durumunda, mevsimsel sıcak, soğuk farklılıklarından kaynaklı hat üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgi verir. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



STATION- 50 SONLANDIRMA;

Yaşam hattının her iki ucunda, sistemi sabitlemek için kullanılır. Paslanmaz döküm çelikten üretilmiştir.



SNAKE -10 ŞOK EMİCİ;

Yaşam hattında düşüşte ortaya çıkan enerjiyi sönmeler ve hattın her iki ucunda kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



BRIDGE -30 ARA BRAKET;

30 metreden uzun hatlarda kullanılarak, kullanıcının hattın çıkmadan ilerleyerek güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan özel tasarıma sahiptir. Kalıp sistemleri ile kaynaklı büküm tekniği ile paslanmaz çelikten üretilmiştir.



EDGE-90 KÖŞE DÖNÜŞ BRAKETİ;

Köşe dönüşlerinde kullanılarak kullanıcının hattın çıkmadan ilerleyerek güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan özel tasarıma sahiptir. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



CASTLE- 20 ANA BRAKET;

Hattın sonunda kullanılan özel tasarım son ankrajdır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir.



LINE -8 YAŞAM HALATI;


7x19 konstrüksiyon yapısında paslanmaz çelik tellerden üretilmiştir. 40 kN mukavemete sahiptir. Yaşam halatı olarak hat boyunca kullanılır.



A5 ŞARYO/GLIDER;


Paslanmaz döküm çelikten imal edilmiştir, yüzeyi polisaj ve özel boyama işlemine tabi tutulmuştur. Özel tasarım rulmanlı makaraları sayesinde, zemin, duvar, baş üstü hatların tamamında kullanıcıya kolaylık ve konfor sağlar. Karabinadan bağımsız, özel kilit sistemi sayesinde hattın her noktasından kolaylıkla giriş ve çıkış sağlar.

A5 ŞARYO/GLİDER KULLANIMI

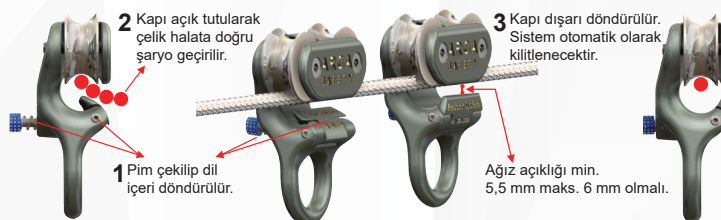


ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Beton Zemine Dikmeli Montaj

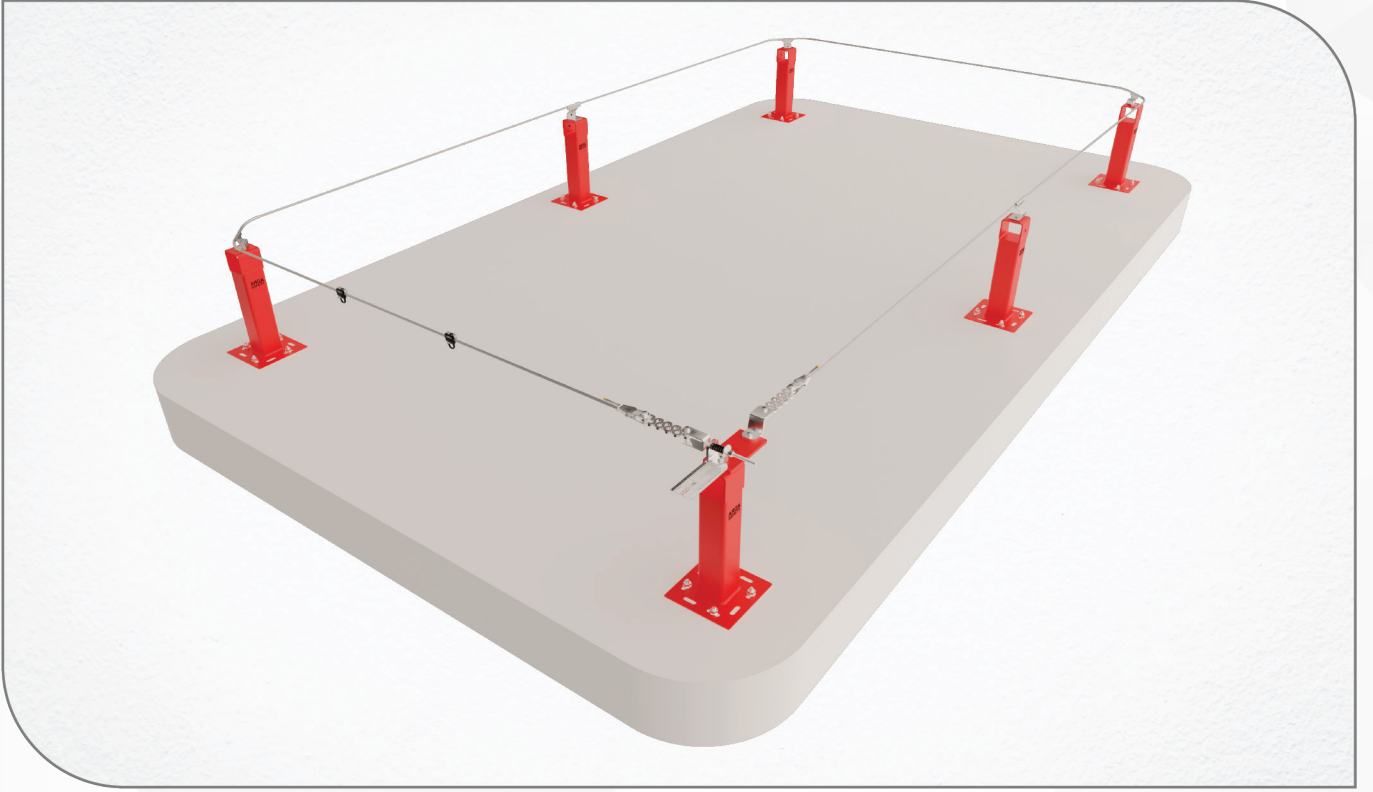
**ARON**

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Membran Zemine Toggle Yöntemi ile Montaj

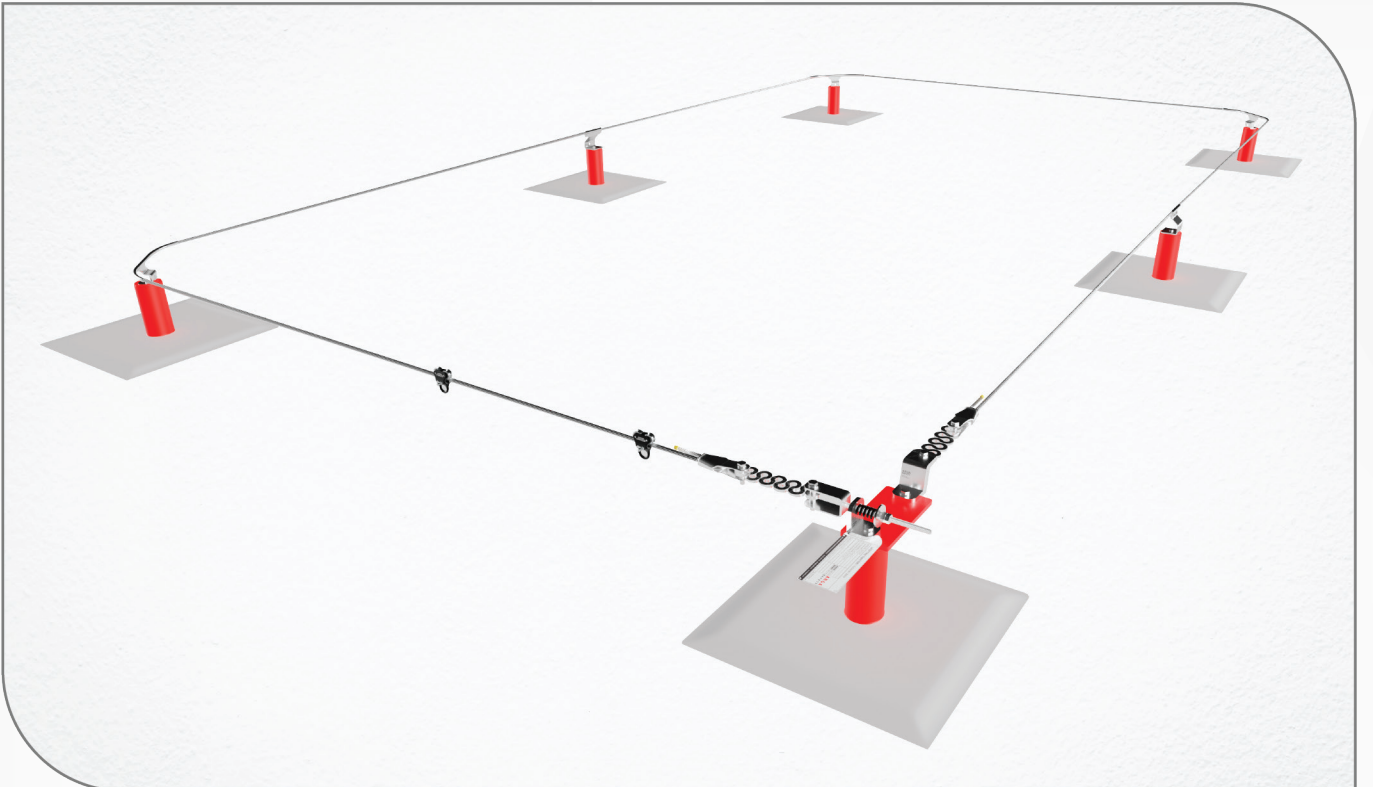

ARON

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Sandviç, Trapez Zeminine Perçinli Montaj

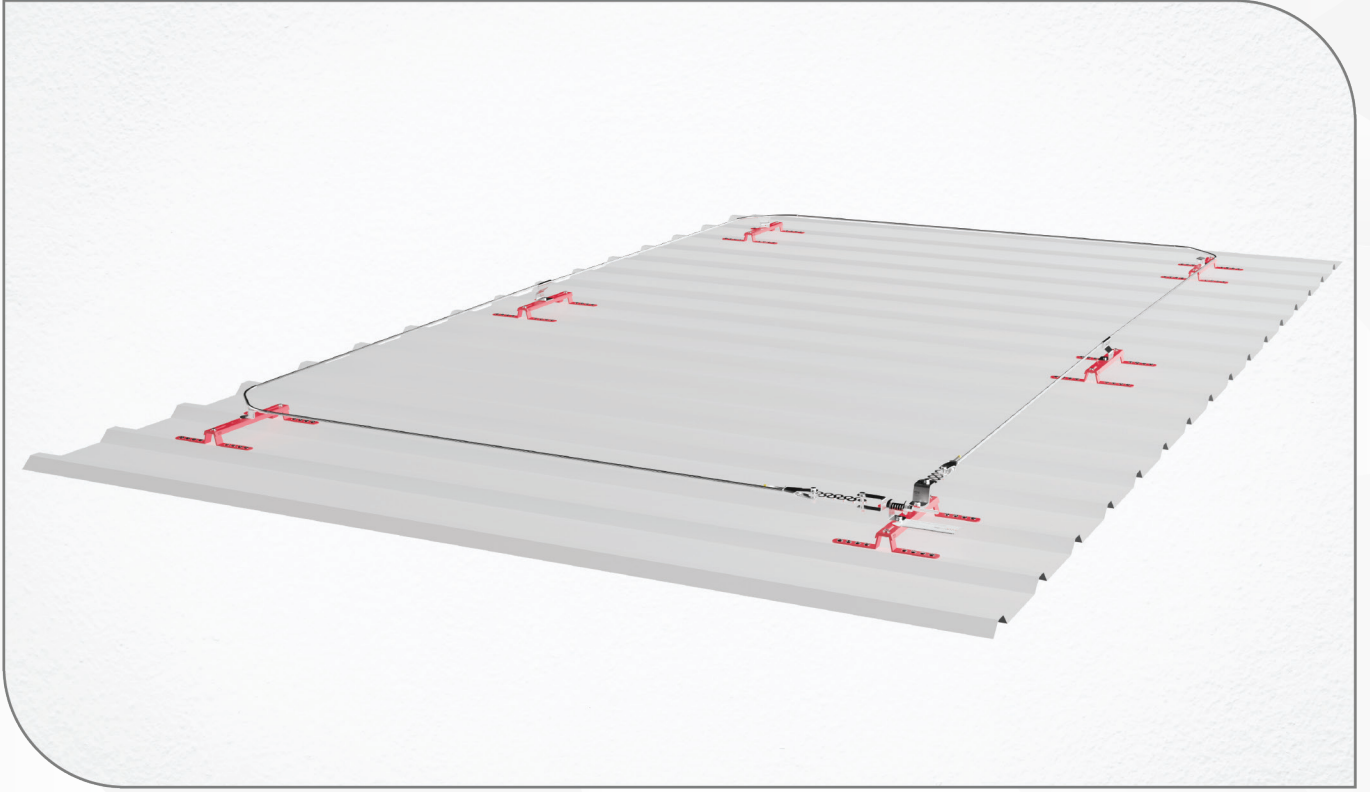**ARON**

Sabit Yatay Yaşam Hattı (8 Kişilik) – Kenet Tipi Çatıya Klempli Montaj

